NATÍRATELNÁ VODĚODOLNÁ LIŠTA - STŘEDNÍ

Technický List
Čeština

QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Natíratelnou soklovou lištu – střední, 100% recyklovatelnou lze ponechat bílou, nebo ji natřít barvou, která odpovídá vašemu stylu. Použijte pásek z PE pěny do dilatační spáry a Hydrokit pro vodotěsnou povrchovou úpravu ve vlhkých místech. Snadná instalace pomocí lepidla QS One4All.

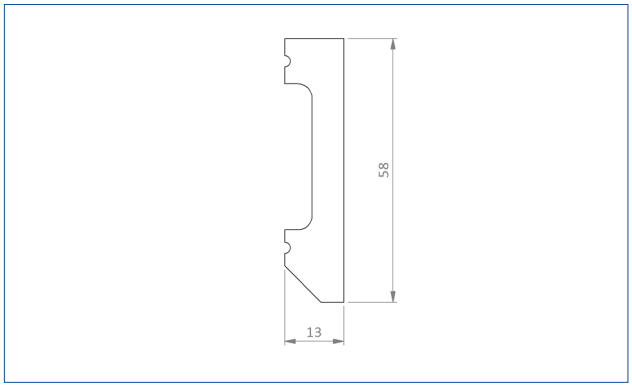

Obsah	Složení	Barva
Natíratelná voděodolná lišta – střední	Polystyren	Bílá (mezi RAL 9010 a RAL 9016)

Objednávkový kód	Rozměry
QSHSK58PAINT	2400 x 13 x 58 mm

Použitelné Pro

Všechny laminátové a vinylové podlahy Quick-Step.

Podlaha musí mít možnost se rozpínat a smršťovat na všech stranách. Proto je nutné zajistit dilatační spáru na všech stranách podlahy, kolem potrubí, prahů a pod rámy dveří. Přesná velikost dilatační spáry závisí na typu podlahy. Požadovanou šířku dilatační spáry zjistíte v instalačním manuálu k podlaze Quick-Step. Aby tuto spáru bylo možné zakrýt, nabízíme širokou škálu soklových lišt a profilů.

Vlastnosti

Příslušenství Quick-Step je speciálně vyvinuto pro podlahy Quick-Step.

Víceúčelový povrch

Povrch lze ponechat bílý nebo ho lze natřít.

Voděodolné

Použijte pásek z PE pěny do dilatační spáry a Hydrokit pro vodotěsnou povrchovou úpravu ve vlhkých místech.

Snadná instalace s lepidlem Quick-Step One4All Glue

Jednoduše přilepte soklovou lištu ke stěně.

Instalace

Instalaci soklových lišt lze provádět následujícím způsobem:

1. Pokud se rozhodnete soklové lišty natřít, je nejlepší je přebrousit a natřít základovou barvou, aby se zajistila co nejlepší přilnavost. Vždy si nejprve ověřte, zda nátěr dobře drží. Přednostně používejte lak na vodní bázi.

2. Jednoduše přilepte soklovou lištu ke stěně pomocí lepidla Quick-Step One4All Glue.

3. Natíratelné soklové lišty můžete natřít barvou dle vlastního výběru nebo je můžete nechat bílé.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com